


2020 г.

Ремонт автомобильных дорог общегосударственного значения ул. Чкаловская, с. Почтовое, Бахчисарайского района РК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Ремонт автомобильных дорог общегосударственного значения ул. Чкаловская, с. Почтовое, Бахчисарайского района, РК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

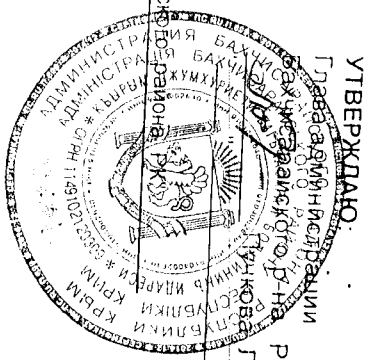

Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _____
Средства на оплату труда _____ 4956,939 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 7,311 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. 443,05 чел. час

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ул. Чкаловская												
1	ТЕРр68-12-12 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм (1000 м2)	5,0065	1575,3 16,17	1559,13 77,61		7886,74	80,96	7805,78 388,55		2,32	11,62
2	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (1 т груза)	400,52	26,38	26,38		10565,72		10565,72			
3	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вязких материалов (т)	2,0026	41,68	41,68 6,25		83,47		83,47 12,52			
			014									

02-01-01

1	ГРАНД-Смета	2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	2,063	2264,81			2264,81	4672,3			4672,3		
5	ТЕРР68-10-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, с применением укладчиков асфальтобетона (100 т)	3,529583	56068,83 261,51	3694,66 361,24	52112,66	197899,59	923,02	13040,61 1275,03	183935,96	29,99	105,85	
6	04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т)	-356,5	515,66		515,66	-183832,79						
7	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	356,5	581,93		581,93	207458,05			207458,05			
8	ТЕРР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (т)	1,50195	41,68	41,68 6,25		62,6	9,39					
9	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	1,547	2264,81		2264,81	3503,66			3503,66			
10	ТЕРР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ²) (Прим. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.: ЭЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТМ=1,2)	5,0065	3543,44 394,8	2865,95 276,59	282,69	17740,23	1976,57	14348,38 1384,75	1415,28	45,96	230,1	
11	ТЕРР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ²)	5,0065	3,87 0,77	3,1		19,38	3,86	15,52		0,09	0,45	
12	ТССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битум горячий (т)	0,0611	1595,3		1595,3	97,47			97,47			

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Код	Наименование работ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	ТСЦ-410-0006 Фракция Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	4	581,93	3001,98	581,93	316674,67					316674,67	13
	Асфальтобетонные смеси дорожные аэродоимные и асфальтобетон (горючие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (Т)											
14	ТЕР27-08-001-11 Фракция Минстроя России от 28.09.17 №1335/лр	1,54	3473,22 422,44	343,44	48,8	5696,08	692,8	4923,25 563,24	80,03	57,948	95	
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2) /Трип 27 п.3.1 Производство работ на одной поволине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расх.: ЭЛМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)											
15	ТСЦ-02.2.05.04- 0093 Фракция Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	180,4	165,33		165,33	29825,53			29825,53			
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20- 40 мм (м3)											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы						618352,7	3677,21	50845,33	563830,16			443,0
Сметная прибыль						9367,5		3633,48				
Итого по смете:						5349,87						
Благоустройство (ремонтно-строительные)						550461,06						117,4
Перевозка грузов автотранспортом						10665,72						
Автомобильные дороги						72043,29						
Итого						633070,07						325,5
Всего с учетом "Индексы Прочие объекты: 4 квартал 2019 г. Республика Крым. СМР=7,83"						4956938,65						443,0
Справочно, в базисных ценах:												443,0
Материалы												
Машин и механизмы												
ФОТ						563830,16						
Накладные расходы						50845,33						
Сметная прибыль						7310,69						
ВСЕГО по смете						9367,5						
						5349,87						
						4956938,65						443,05

Составил

Калинин А.В.

Проверил Директор ООО "АРЕНДА ПЛАВУ"

Калинина А.А.

